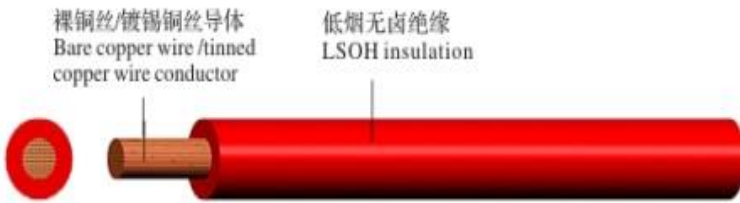


种类	聚氯乙烯绝缘聚 	
型号	BV, RV, RVV ,H07V2-K	
技术参数	额定电压	300/500, 450/750
	导体结构	1类, 2类, 5类
	导体量高允许温度	70℃, 90℃
种类	低烟无卤阻燃电缆 	
型号	WDZD, H07Z-K, H09Z-K	
技术参数	额定电压	450/750, 600/1000V
	导体量高允许温度	90℃, 125℃
	阻燃等级	成束阻燃A, B, C, D类
	无卤及低烟要求	按相关标准
种类	双绝缘电缆 	
型号	EN-DCEYJ	
技术参数	额定电压	1.8/3kV
	导体量高允许温度	125℃
	阻燃等级	C级
	无卤及低烟要求	IEC 61034
种类	高频高压电缆 	
型号	GP-YJRF-8.7/15	
技术参数	额定电压	8.7/15kv
	使用频率	2-6KHZ
	耐压	30.5KV/5min